

Regupol 1000 LSE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Regupol 1000 LSE is een premium antislipmat ontwikkeld voor zware transporten die met extreme weersomstandigheden te maken kunnen hebben.

LEVERINGSVORM

Rollen of stroken

AFMETINGEN

Lengte en breedte klantafhankelijk

Dikte: 8 - 20mm

GEWICHT

Ong. 7.8 kg/m² bij 8 mm dik

KLEUR

Zwart met rode/oranje vlokken

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ong. 983 kg m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

MAXIMALE BELASTING

630 t/m² = 6.30 N/mm² bij 8 mm

TREKVASTHEID

> 0.60 n/mm² volgens DIN EN ISO 1798

AFWIJZINGCONDITIES


Barsten, gaten, scheuren, en na direct contact met olie, brandstof of chemicaliën. Kan gewoon bij het huishoudelijk afval.

BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering

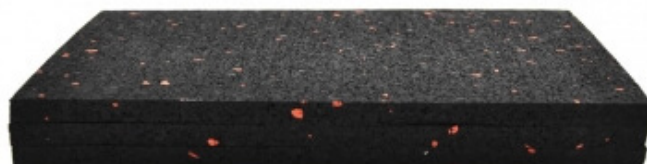

MATERIAAL

PUR-gebonden SBR rubber met EPDM vlokken.

BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1

SLIPWEERSTAND

0.86 μ (0.82 μ volgens VDI 2700, deel 14 & >0,6 μ volgens VDI 2700 deel 15)

BREUKREK

> 60%

ONDERHOUD

- Uitschudden
- Stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreinigen