

Regupol 1000 LSE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Regupol 1000 LSE is een premium antislipmat ontwikkeld voor zware transporten die met extreme weersomstandigheden te maken kunnen hebben.

LEVERINGSVORM

Rollen & stroken

AFMETINGEN

Afhankelijk van wens, diktes: 8 - 20mm

GEWICHT


Ong. 7.8 kg/m² bij 8 mm dik

KLEUR

Zwart met rode/oranje vlokken

HOOFDTOEPASSING

Ladingzekering

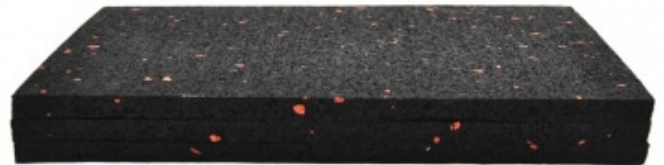

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ong. 983 kg m³

GEBRUIKSTEMPERATUUR

-40 °C tot +120 °C

MAXIMALE BELASTING

630 t/m² = 6.30 N/mm² bij 8 mm

TREKVASTHEID

Tenminste 0.60 n/mm² volgens DIN 57 154 test lichaam B & EN ISO 1798

AFWIJZINGCONDITIES

Barsten, gaten, scheuren, en na direct contact met olie, brandstof of chemicaliën. Kan volgens afvalcode 070299 van de European Waste Catalogue gewoon bij het huishoudelijk afval.

BESTENDIGHEID

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren en alkaline oplossingen.

MATERIAAL

PUR gebonden SBR & EPDM rubber.

BRANDKLASSE

E volgens EN 13501-1

SLIPWEERSTAND

0.86 µ (0.82 µ volgens VDI 2700, deel 14 & >0,6 µ volgens VDI 2700 deel 15)

BREUKREK

Tenminste 60%

ONDERHOUD

- Uit te schudden
- Te stofzuigen
- Wassen
- Hogedrukreiniger