

Enviroboard SF

PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkelt met oog op esthetische toepassingen. Denk hierbij aan reclame uitingen, bouwplaats afscherming, meubels, interieur of inrichtingsdoeleinden.

AFMETINGEN & DIKTES

2440 x 1220 mm
18 mm

KLEUR


Zwart bont

PLAATGEWICHT

37,53 kg

HOOFDTOEPASSING

Reclameborden | afscherming

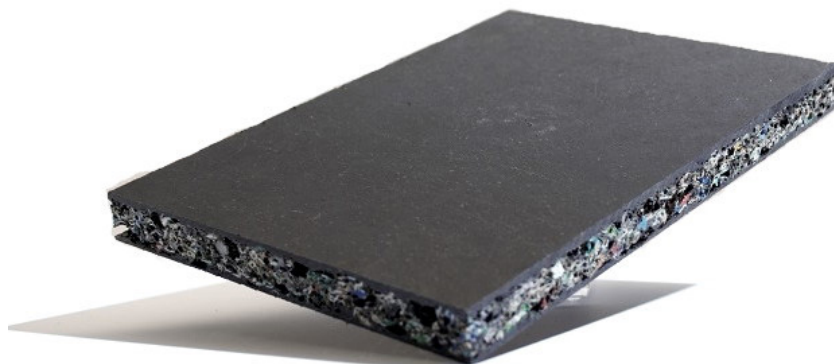

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

Ca. 695 kg/m³

HARDHEID

0,35 GPa bij 23° C

EIGENSCHAPPEN

Bestendig tegen weersinvloeden en rot niet. Geschikt voor buitengebruik. Benodigd een additionele beschermlaag tegen UV licht.

MATERIAAL

Gerecycled plastic consumentenafval met op twee zijden een PS toplaag.

MAATTOLERANTIES

+/- 5 mm

THERMISCHE UITZETTINGSCOËFFICIËNT

1,5 tot 2 mm | 2,4m | 10° C